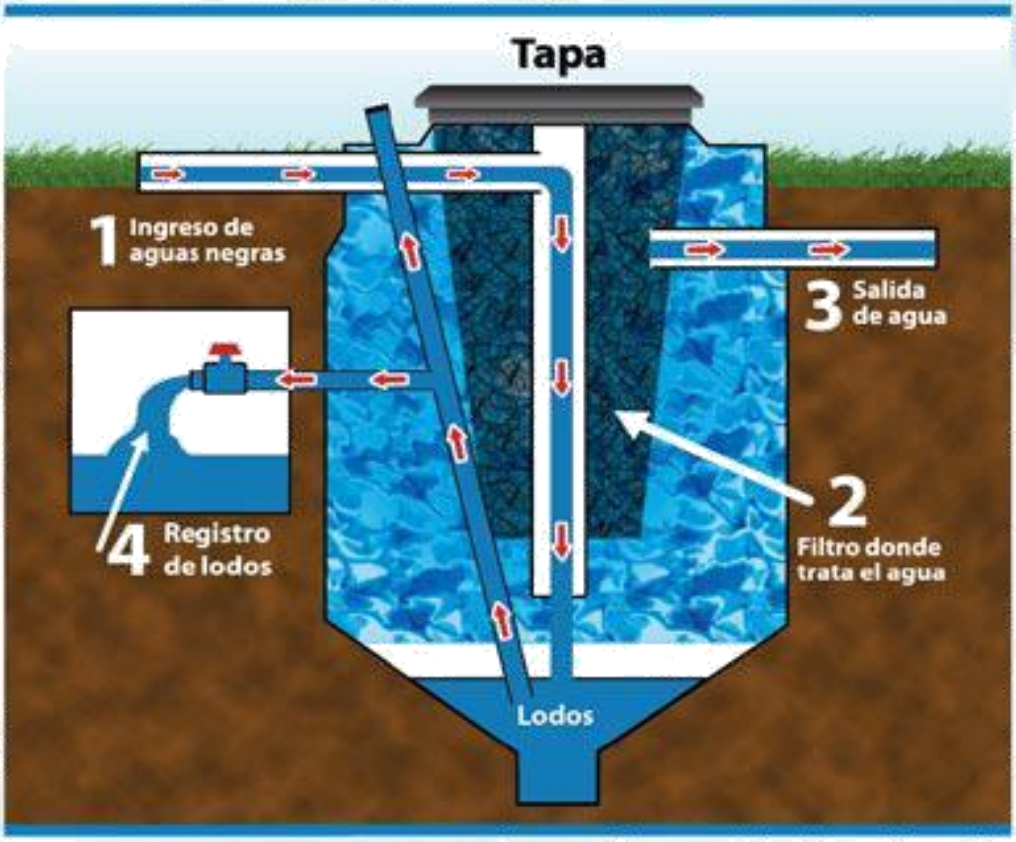

COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO:

1) El agua y los desechos ingresa por el tubo #1 hasta el fondo donde las bacterias inician el trabajo de descoposición.

2) Luego, sube y pasa el filtro #2 donde la materia orgánica que asciende es atrapada por las bacterias fijadas a los anillos de plástico del filtro.

3) Ya tratada, sale por el tubo #3 a un campo de infiltración para completar el proceso.

4) Abriendo la valvula #4 el lodo digerido alojado en el fondo sale a una caja registro, donde se deja secar y posteriormente puede usarse como enriquecedor de suelos.

Esta limpieza se hace aproximadamente cada 12 – 18 meses dependiendo del uso.

Ideal para zonas que carecen de Red Pública de desagüe, campamentos mineros, casas de campo, hoteles, colegios, restaurantes, asentamientos humanos y casas en la playa.

SANIPORT
Soluciones Sanitarias

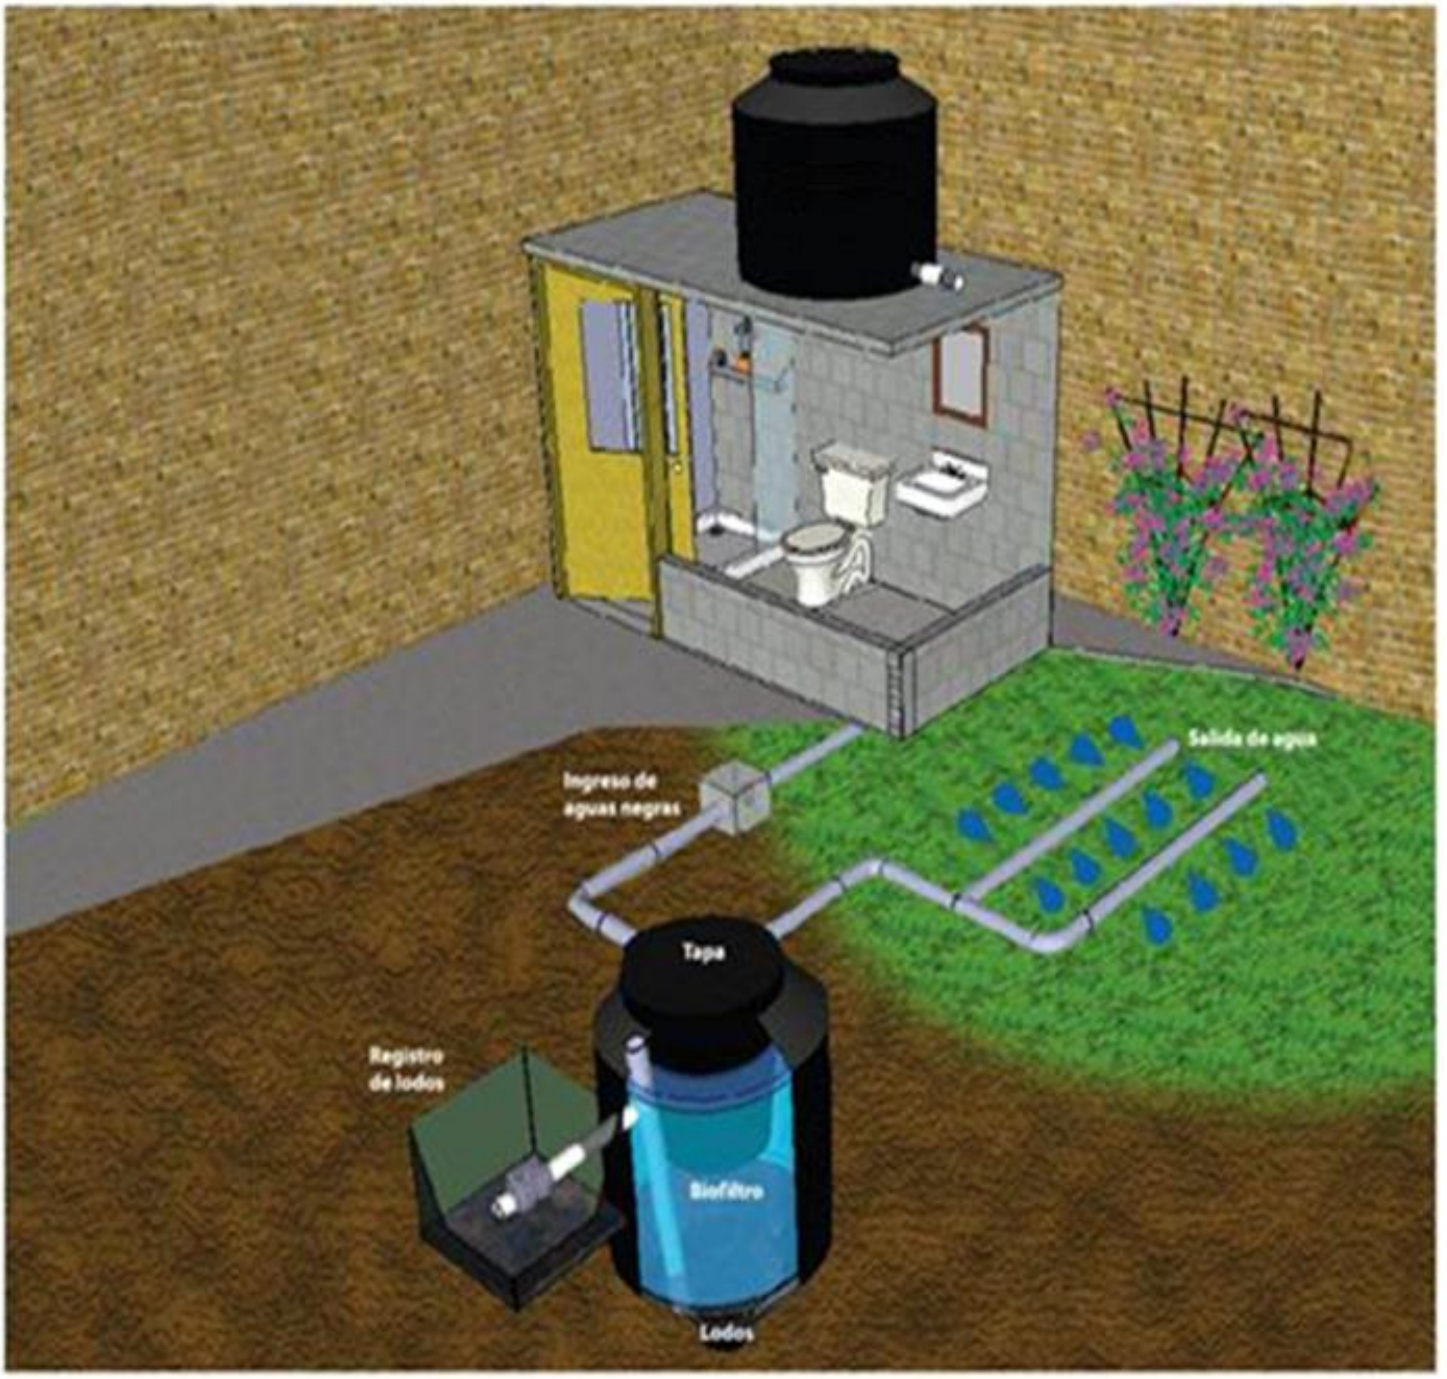

SANIPORT
Soluciones Sanitarias